


MRac 平面支撑座组件，主结构材质铝合金，通过专业的设计让支撑座与T形彩钢瓦的完美衔接，实现您对安装要求，因地制宜的设计方案和优良的结构强度计算，帮您最大程度降低工程的安装时间和安装成本，专利配件的独特设计，带给您更多的快捷安装体验。



## 系统组成


## 系统优势

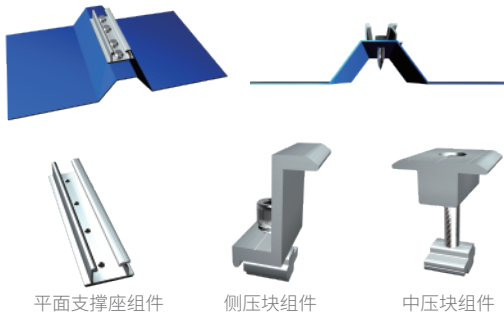

- 适用于不同彩钢瓦屋顶  
根据每个客户的具体情况设计，灵活选择不同的支架组件；
- 节约施工成本和时间  
我们将为您提供安装手册与系统解决方案，所以在现场的施工简易，较少的施工时间直接降低了项目成本；
- 全面兼容不同的光伏组件  
可自由和灵活地支持各种类型的光伏组件

## 系统参数

系统名称	平面支撑座	设计标准	AS/NZS 1170, DIN 1055, JIS C8955:2017,
安装地点	斜屋顶		International Building Code IBC 2009,
安装基础	T形彩钢瓦		California Building Code CBC 2010;
安装角度	0-15°	支撑座材质	Q235B (热浸镀锌), Al6005-T5 (表面阳极氧化)
风荷载	60m/s	紧固件材质	SUS304&锌镍合金&热浸镀锌
雪荷载	1.6KN/m <sup>2</sup>	零配件材质	Al6005-T5 (表面阳极氧化)
适用电池板类型	有框, 无框	支撑座颜色	自然银色或根据客户要求着色
电池板排版方式	横向, 竖向	系统质保	10年
可选轨道	支架系统拥有多项技术认证		

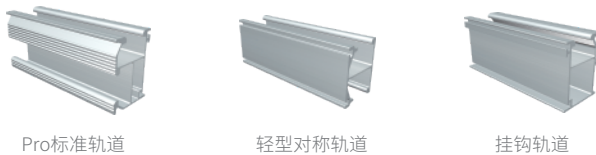

## 配件参数

零配件	平面支座, 橡胶防水垫, 法兰面自攻自钻螺钉ST6.3*25
装箱信息	96个/小箱, 384个/大箱

